

ベースライト／LED蛍光灯




new LEDベースライト 逆富士タイプ

- ・連結時に光が途切れないシームレス構造で器具両端までしっかりと発光します。
- ・チラつきがなく快適な美しい光をお届けします。
- ・取付やメンテナンスが簡単に行える親切設計。



製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUBL-WH120WHF-5	40W (HF2灯用)	5,400 lm	L1250×W230×H65mm (2.5kg)	AC100V~240V	Ra80	-15℃~ +45℃	120°	5,000K	50,000時間

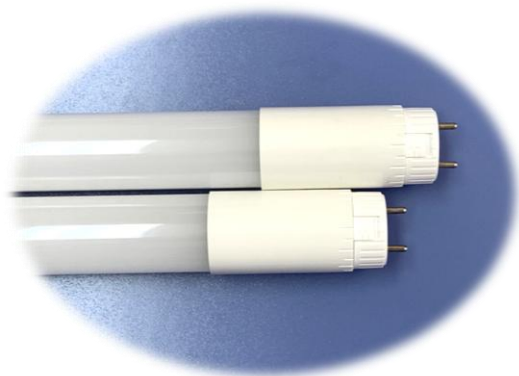


new

両側給電・片側給電 どちらでもOK 40W型フリー給電タイプ

- ・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、両側給電器具・片側給電器具どちらにも対応できます
- ・口金回転式で角度調整ができます
- ※既存蛍光灯からLED蛍光灯への変更は
どちらの工事でも構いません
- ・CISPR15対応

左右90°回転可



製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(C)FR	16W	2,600 lm	φ 26 × 1198mm (200g)	G13 回転式	AC100V~240V	Ra85	-15℃~ +45℃	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH60A(C)FR	7W	1,100 lm	φ 26 × 580mm (120g)							

確かな実績と性能で低価格を実現！ 蛍光灯20W,110W代替

蛍光灯代替 LED照明




CISPR15対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH60A(T)α	7W	1,100 lm	φ 26 × 580mm (120g)	G13	AC100V~240V	Ra80	-15℃~ +45℃	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH240A-Sα	36W	6,000 lm	φ 30 × 2367mm (640g)	R17d						

LED蛍光灯各種サイズ 対応可能です

直管蛍光灯

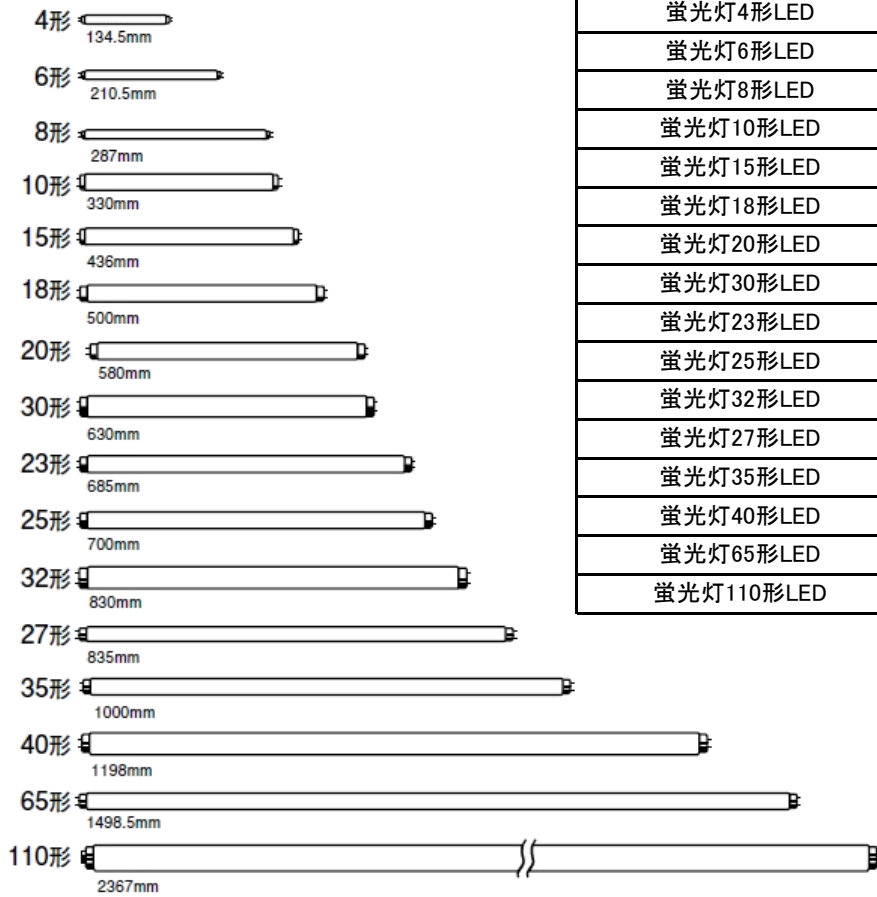

型 式	寸 法
蛍光灯4形LED	134.5mm
蛍光灯6形LED	210.5mm
蛍光灯8形LED	287mm
蛍光灯10形LED	330mm
蛍光灯15形LED	436mm
蛍光灯18形LED	500mm
蛍光灯20形LED	580mm
蛍光灯30形LED	630mm
蛍光灯23形LED	685mm
蛍光灯25形LED	700mm
蛍光灯32形LED	830mm
蛍光灯27形LED	835mm
蛍光灯35形LED	1000mm
蛍光灯40形LED	1198mm
蛍光灯65形LED	1498.5mm
蛍光灯110形LED	2367mm