


高天井用コンパクトLED

日亜化学工業(株)製LED/マグネシウム合金使用

従来の水銀灯に代わる高所用LED照明。大幅な省エネとランニングコスト削減が可能です。


150lm/W

工事が簡単な電源一体型

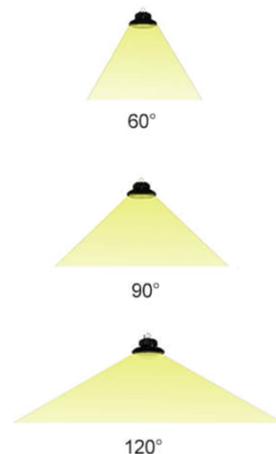


製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
STH-60B	60W	HF300	9,000lm	Φ 250 H190mm	2.85kg	AC100V ~277V	Ra80	-40℃ ~+50℃	IP65	MEAN WELL (IP65) 一体型	【標準】 90° (レンズタイプ)	5,000K	50,000 時間
STH-100B	100W	HF400	15,000lm		【オプション】 60° (レンズタイプ) 120° (クリアタイプ) 120° (乳白タイプ)								
STH-150B	150W	HF500	22,500lm	Φ 250 H188mm	3.2kg								
STH-180B	180W	HF700	27,000lm	Φ 320 H200mm	4.7kg								


看板や投光器などバラストレスの代替用



【E39】



【E26】

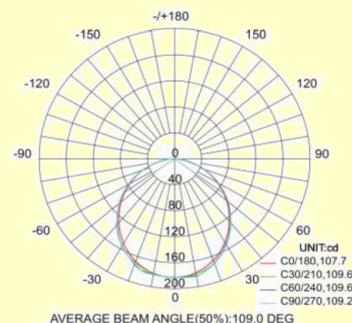

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	口金	照射角度	色温度	設計寿命
SBP-PAR38-18W	18W	BHRF160W HF100	2,300lm 2,700lm	Φ 120 H153mm	0.35kg	AC100V ~240V	Ra80	-40℃ ~+50℃	IP65	E26	120°	3,000K 5,000K	50,000 時間
SBP-PAR52-40W	40W	BHRF500W HF200	5,400lm 6,000lm	Φ 165 H220mm	0.8kg					E39			

※仕様は予告なく変更する場合があります。