

# 商業施設ライトアップ・サイン・看板用LED



- ・高均一な配光と高演色性により視覚効果が高まります
- ・取り付け・メンテナンスにも配慮した設計
- ・優れた耐食性と発熱効率の良いのヒートシンク
- ・防水レベルはIP65 耐衝撃レベルはIK10


**新型LEDライト**

高均一性と安全製を実現。従来のアーム型灯具のような突起がなく景観にも優れる。



**既存アーム型灯具**


看板からの出幅が大きく日中目立つ。光のムラがしやすい。

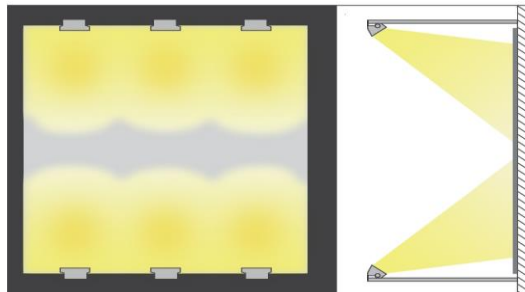

製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	入力電圧	使用温度	演色性	防水	電源	電源	色温度	設計寿命
JM-TB60-10W	10W	1,300lm	L600×W151×H43mm	2.2kg	AC100V ~277V	-30°C ~+50°C	Ra85	IP65	一体型	一体型	4,000K ※3,000K ※5,000K ※6,000K  ※看板に使用する場合4,000Kが最も演色性に優れた効果を発揮しますが各色温度対応いたします。ご相談ください。	40,000時間
JM-TB90-13W	13W	1,690lm	L899×W147×H43mm	2.8kg								
JM-TB90-21W	21W	2,730lm	L899×W236×H44mm	4.6kg								
JM-TB120-16W	16W	2,080lm	L1197×W151×H43mm	3.2kg								
JM-TB120-28W	28W	3,640lm	L1197×W250×H43mm	5.5kg								
JM-TB180-25W	25W	3,250lm	L1794×W151×H43mm	4.5kg								
JM-TB180-42W	42W	5,460lm	L1794×W250×H43mm	7.3kg								

※仕様は予告なく変更する場合があります。

## 看板・投光器さまざま使える廉価ライト



製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JM-SB-30W	30W	BHF300	3,900lm	145×195 ×82mm	1.2kg	AC100V ~240V	Ra75	-40°C ~+50°C	IP65	一体型	90° × 40°	5,000K	50,000時間
JM-SB-60W	60W	BHF500	7,800lm										

※仕様は予告なく変更する場合があります。