

JM-HPシリーズ 長期保証製品(製品・工事保証5年)


# MD 投光器LED照明 <投光器汎用>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスケース・アーム仕様可能/サージ保護15kv



# GS ガソリンスタンド用LED照明 <天井直付け>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスケース仕様可能/サージ保護15kv

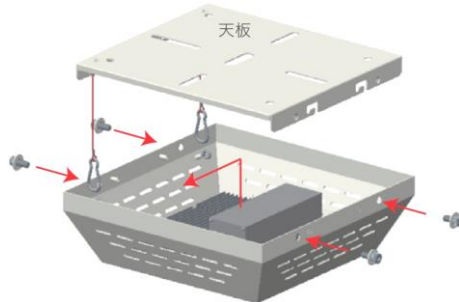

【取付図概要】  
ベース部分を天井へ取り付けた後、本体を取り付けでき、  
新築店舗はもちろん既設店舗のLED化が容易です。



LED本体背面設置専用電源

### ◆製品の特徴

- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスペックは小電力で既存照明の代替えを可能にします。

信頼の日本規格・設計。  
製品・工事保証5年間に補償致します。



MD	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP50-MD	50W	6,750lm	配光角 60° 90°	5,740lm	配光角 150°	HF300	ADAYO サージ 保護電圧: 6kV  オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V  電源100m 離設置可能	360×200×95	4.2kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP100-MD	100W	13,500lm		11,500lm		HF400			360×200×175	6.4kg	
JM-HP150-MD	150W	20,250lm	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K	17,200lm	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K	HF400	360×260×255	7.9kg			
JM-HP200-MD	200W	27,000lm		23,000lm		HF700	360×260×335	9.1kg			
JM-HP300-MD	300W	45,000lm	演色性 Ra75	38,250lm	演色性 Ra75	HF1000	360×360×415	12.9kg			
JM-HP400-MD	400W	54,000lm		45,900lm		HF1000	360×360×655	16.1kg			
JM-HP480-MD	480W	62,400lm	53,050lm	HF1000	360×360×655	17.3kg					
GS	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量 外付電源含まず	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP120-GS	120W	16,200lm	配光角 60° 90° 110°	13,780lm	<配光角> 150°	HF400	ADAYO  サージSPD 保護電圧: 15kV内蔵	90V~240V  電源100m 離設置可能	375×375×135	7.8kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP150-GS	150W	20,250lm		17,200lm		<色温度> 3000K 4000K 5000K 5700K				MF400	
JM-HP180-GS	180W	24,300lm	演色性 Ra75	20,670lm	<演色性> Ra75	MF700				8.1kg	

※仕様は予告なく変更する場合があります。