

JM-HPシリーズ 長期保証製品(製品・工事保証5年)

XE 天井・壁面直付け用LED照明 <固定アーム90°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv



90° 固定アーム



中央空洞部 放熱対流機構(特許申請)




クリアレンズ

XV 投光器用LED照明 <調整アーム60°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv



60° 固定アーム

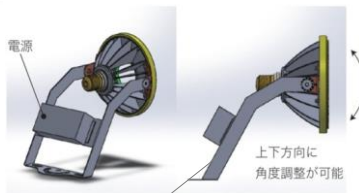

上下方向に
角度調整が可能



IP67

LED本体背面設置専用電源

◆製品の特徴

- ・製品中央部に空洞を設け空気の流れで温度を下げます。(特許申請)
- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスpekは小電力で既存照明の代替えを可能にします。
- ・落下防止ワイヤーは標準装備。

信頼の日本規格・設計。

製品・工事保証5年間を補償致します。



LUMILEDS



XE	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XE	60W	9,600lm	配光角 60° 90°	8,400lm	配光角 150°	HF300	ADAYO サージ 保護電圧: 6kV オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V 電源100m 離設置可能	φ200×250	2.3kg	50,000時間 使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XE	80W	12,400lm		10,800lm		HF300			φ200×250	2.5kg	
JM-HP100-XE	100W	17,500lm	15,000lm	HF400	φ245×270	3.1kg					
JM-HP120-XE	120W	20,400lm	17,400lm	MF400	φ245×270	3.4kg					
JM-HP150-XE	150W	26,250lm	22,500lm	HF500	φ322×315	4.6kg					
JM-HP180-XE	180W	30,600lm	26,100lm	HF700	φ322×315	4.7kg					
JM-HP200-XE	200W	33,000lm	28,000lm	HF1000	φ322×315	4.7kg					

XV	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量 外付電源含まず	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XV	60W	9,600lm	配光角 60° 90°	8,400lm	配光角 150°	HF300	ADAYO サージ 保護電圧: 6kV オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V 電源100m 離設置可能	φ200×310	2.6kg	50,000時間 使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XV	80W	12,400lm		10,800lm		HF300			φ200×310	2.8kg	
JM-HP100-XV	100W	17,500lm	15,000lm	HF400	φ245×325	3.3kg					
JM-HP120-XV	120W	20,400lm	17,400lm	MF400	φ245×150	3.6kg					
JM-HP150-XV	150W	26,250lm	22,500lm	HF500	φ322×370	5.4kg					
JM-HP180-XV	180W	30,600lm	26,100lm	HF700	φ322×370	5.5kg					
JM-HP200-XV	200W	33,000lm	28,000lm	HF1000	φ322×370	5.5kg					

※仕様は予告なく変更する場合があります。