
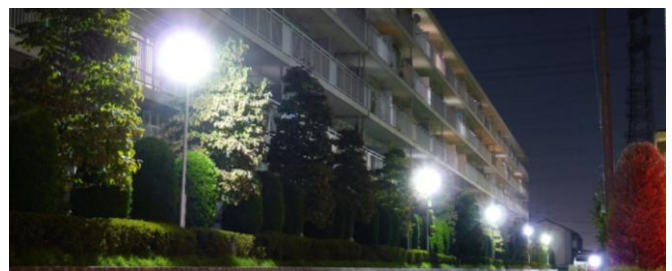


# 街路灯用(上向き・横向き・兼用各種)

No	製品名/製品画像	製品仕様			
1	<b>上向きタイプ</b>  上向き専用反射板 	<b>JGK-UP-36(電源内蔵)</b>			
		消費電力	36W (従来品200W)		
		全光束	3,950lm		
		寸法・重量	Φ 87mm×207/216mm 720g		
		口金	E26/E39		
		2		<b>JGK-UP-45(電源内蔵)</b>	
				消費電力	45W (従来品 250W)
				全光束	4,950lm
				寸法・重量	Φ 87mm×243mm 800g
		3		<b>JGK-UP-54(電源内蔵)</b>	
消費電力	54W (従来品 300W)				
全光束	5,950lm				
寸法・重量	Φ 87mm×268mm 880g				
		<b>共通項目</b>			
		入力電圧	AC100V~277V		
		演色性	Ra80以上		
		防水	IP64		
		色温度	2,700K/6,000K		
		設計寿命	40,000時間		
		発光効率	110lm/w		
		LED	LG		

No	製品名/製品画像	製品仕様			
1	<b>上下兼用タイプ</b>  54W	<b>JGK-D2-18(電源内蔵)</b>			
		消費電力	18W (従来品 100W~120W)		
		全光束	2,700lm (5,000K/3,000K)		
		寸法・重量	Φ 60mm×147mm 250g		
		口金	E26		
		2		<b>JGK-D2-27(電源内蔵)</b>	
				消費電力	27W (従来品 150W)
				全光束	4,050lm (5,000K/3,000K)
				寸法・重量	Φ 60mm×172mm 300g
		3		<b>JGK-D2-36(電源内蔵)</b>	
消費電力	36W (従来品 200W)				
全光束	5,400lm (5,000K/3,000K)				
寸法・重量	Φ 85mm×215mm 640g				
4		<b>JGK-D2-45(電源内蔵)</b>			
		消費電力	45W (従来品 250W)		
		全光束	6,750lm (5,000K/3,000K)		
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 730g		
5	 27W	<b>JGK-D2-54(電源内蔵)</b>			
		消費電力	54W (従来品 300W)		
		全光束	8,100lm (5,000K/3,000K)		
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 750g		
		<b>共通項目</b>			
		入力電圧	AC100V~277V		
		演色性	Ra80以上		
		防水	IP64		
		色温度	3,000K/5,000K		
		設計寿命	40,000時間		
		発光効率	150lm/w		
		使用温度	-40℃~+60℃		

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	<b>横向きタイプ</b> 	<b>JGK-SY2-20(電源内蔵)</b>	
		消費電力	20W (従来品100W)
		全光束	3,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×135mm 460g
		口金	E26
2		<b>JGK-SY2-40(電源内蔵)</b>	
		消費電力	40W (従来品300W)
		全光束	6,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×215mm 760g
3		<b>JGK-SY2-60(電源内蔵)</b>	
		消費電力	60W (従来品400W)
		全光束	9,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×270mm 1020g
4	 	<b>SGB-80(電源外付)</b>	
		消費電力	80W (従来品 400W)
		全光束	9,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 112mm×300mm 830g
		口金	E39



# 街路灯・ソーラーバッテリー街路灯

170lm/w~

高輝度  
防水タイプ




60W



80W

◇街路灯の代替はもちろん  
ガソリンスタンドキャノピー灯  
の代替にも最適です

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	口金	色温度	設計寿命
SGT-S-60MW (電源外付)	60W	HF300	8,700lm	Φ 82 × 296mm	0.8kg	AC100V ~240V	Ra80	-20℃ ~+50℃	IP65	MEAN WELL (IP65)	E39	3,000K 5,000K	40,000 時間
SGT-S-80MW (電源外付)	80W	HF400	13,600lm	Φ 120 × 296mm	1.06kg								
SGT-S-100MW (電源外付)	100W	MF300	17,000lm	Φ 120 × 310mm	1.17kg								

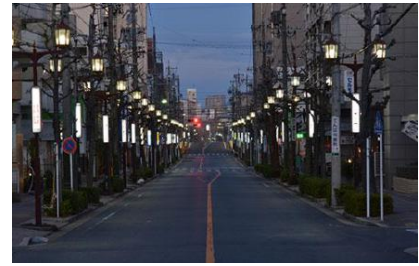


## ソーラーバッテリー街路灯



- ◇電源のない場所でも簡単設置
- ◇二つのセンサーを内蔵
  - ・照度センサー(夕暮れ時自動点灯  
/夜明け時自動消灯)
  - ・赤外線センサー  
(通常25%または30%の節電点灯  
/感知時100%)
- ◇Φ60.5の外灯ポールに適合

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	点灯時間	演色性	使用温度	防水	バッテリー	照射角度	色温度	設計寿命
SBL-10W	3~10W	FL20 (全灯時)	1,700lm (全灯時)	702 × 303 × 130mm	6.0kg	100%8時間 30%26時間	Ra75	-25℃ ~+40℃	IP65	リチウム イオン	100° × 160°	5,000K	バッテリー 約5年 (交換可)
SBL-20W	5~20W	HF100 (全灯時)	3,400lm (全灯時)			100%4時間 25%16時間							

※日照条件等により異なります



25%点灯(イメージ)



100%点灯(イメージ)