


## JM-HPシリーズ 長期保証製品(製品・工事保証5年)

### XT 高天井用LED照明<口金E39>


<口金規格:E39> ◆防水規格:LEDモジュールIP68 / 電源IP67  
 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング) ◆オプション:SPDサージ保護15kv



<60W/80W専用寸法>

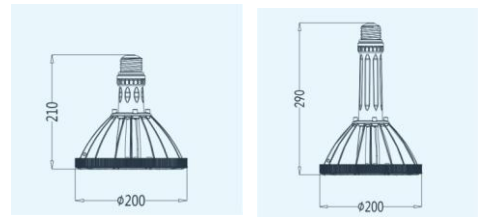

<100W/120W専用寸法>

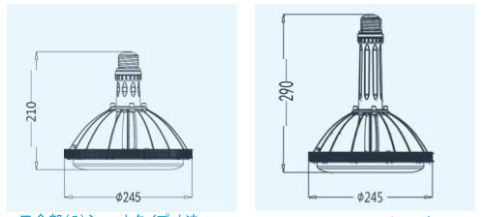

※他サイズは下記仕様書を参考にしてください。

### XI 高天井用LED照明<吊下げ式>

<チェーン吊り下げ式> ◆防水規格:LEDモジュールIP68 / 電源IP67  
 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング) ◆オプション:SPDサージ保護15kv



#### ◆製品の特徴

- ・製品中央部に空洞を設け空気の対流で温度を下げます。(特許申請)
- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスベックは小電力で既存照明の代替えを可能にします。
- ・口金部はシリコンの緩み防止処理がされ、振動による緩みを抑制させます。落下防止ワイヤーは標準装備。

信頼の日本規格・設計。  
 製品・工事保証5年間に補償致します。



XT	消費電力(W)	乳白カバー 145lm/W		クリアレンズ 160lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XT	60W	8,700lm	配光角 150°	9,600lm	配光角 60° /90°	HF300	ADAYO	90V~240V 電源100m 離設置可能	φ 200 × S210(L290)	1.0kg	50,000時間 使用温度 -40℃ ~50℃
JM-HP80-XT	80W	11,600lm		12,800lm		HF300			φ 200 × S210(L290)	1.0kg	
JM-HP100-XT	100W	14,500lm	色温度 3000K	16,000lm	色温度 3000K	HF400	φ 245 × S210(L290)		1.4kg		
JM-HP120-XT	120W	17,400lm	4000K	19,200lm	4000K	MF400	φ 245 × S210(L290)		1.4kg		
JM-HP150-XT	150W	21,750lm	5000K	24,000lm	5000K	HF500	φ 322 × S225(L305)		2.2kg		
JM-HP180-XT	180W	26,100lm	5700K	28,800lm	5700K	HF700	φ 322 × S225(L305)		2.2kg		
JM-HP200-XT	200W	29,000lm	演色性 Ra75	32,000lm	演色性 Ra75	HF1000	φ 322 × S225(L305)		2.2kg		

XI	消費電力(W)	乳白カバー 145lm/W		クリアレンズ 160lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XI	60W	8,700lm	配光角 150°	9,600lm	配光角 60° /90°	HF300	ADAYO	90V~240V 電源100m 離設置可能	φ 200 × 150	1.5kg	50,000時間 使用温度 -40℃ ~50℃
JM-HP80-XI	80W	11,600lm		12,800lm		HF300			φ 200 × 150	1.7kg	
JM-HP100-XI	100W	14,500lm	色温度 3000K	16,000lm	色温度 3000K	HF400			φ 245 × 150	2.3kg	
JM-HP120-XI	120W	17,400lm	4000K	19,200lm	4000K	MF400			φ 245 × 150	2.3kg	
JM-HP150-XI	150W	21,750lm	5000K	24,000lm	5000K	HF500			φ 322 × 160	3.4kg	
JM-HP180-XI	180W	26,100lm	5700K	28,800lm	5700K	HF700			φ 322 × 160	3.4kg	
JM-HP200-XI	200W	29,000lm	演色性 Ra75	32,000lm	演色性 Ra75	HF1000			φ 322 × 160	3.6kg	

※仕様は予告なく変更する場合があります。