


まぶしくない高天井用LEDランプ

130lm/w~

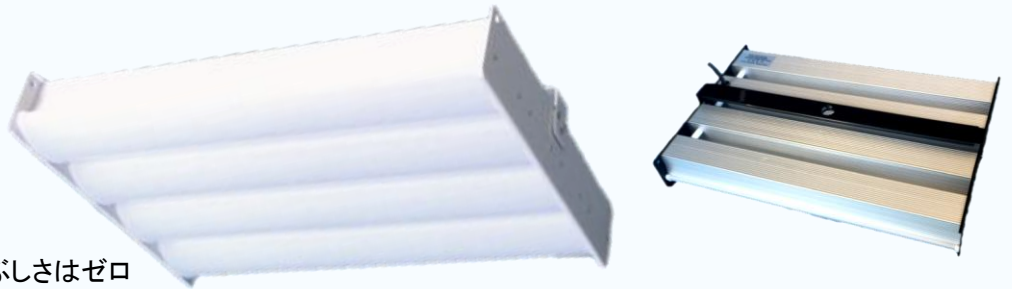

●製品特長

- ◇乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇電源内蔵で工事が簡単
- ◇軽量(100Wタイプ 2.7kg)
- ◇屋内専用・吊下げ専用
- ◇シリコンラバーによる防塵対策

見上げることの多い環境に最適
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JMP-WH100	100W	HF400	13,000lm	453×309 ×85mm	2.7kg	AC100V ~240V	Ra80	-10℃ ~50℃	屋内専用	一体型	170° (超広角タイプ)	5,000K	40,000 時間
JMP-WH150	150W	NH270	19,500lm										
JMP-WH200	200W	HF700	26,000lm	453×460 ×85mm	4.2kg								

高効率LED電源一体型

new

175lm/w

高効率175lm/w、最大限の節電効果で電力コストを大幅に削減！

- ・高天井の水銀灯代替タイプのLED照明。
- ・倉庫・工場・体育館等の室内照明に、更に屋外照明として使用が可能。
- ・ヒートシンクに軽量で高い放熱性を誇るマグネシウム合金を使用。



吊下Uタイプ



投光器Pタイプ



直付Lタイプ



E39タイプ

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
SGX-80BI-U/P/L	80W	HF400	14,000lm	Φ220×161mm (Uタイプ)	3.0kg (U)	AC90V ~265V (雷サージ 10kv内蔵)	Ra75	-30℃ ~50℃	IP65	一体型	120°	5,000K	50,000 時間
SGX-100BI-U/P/L	100W	NH270	17,500lm	Φ220×282mm (P/Lタイプ)	3.6kg (P/L)								
SGX-140BI-U	140W	HF700	24,500lm	Φ268×282mm	3.8kg								
SGX-140BI-P/L													
SGX-80BI	80W	HF400	14,000lm	Φ228×300mm	1.5kg			-30℃ ~45℃					40,000 時間
SGX-100BI	100W	NH270	17,500lm										
SGX-125BI	125W	HF700	21,800lm			Φ268×300mm	1.7kg						

※SGX-◆◆BI-U(吊下タイプ) SGX-◆◆BI-P(投光器タイプ) SGX-◆◆BI-L(直付タイプ) SGX-◆◆BI(E39タイプ)

※仕様は予告なく変更する場合があります。