


まぶしくない高天井用LEDランプ

130lm/w~

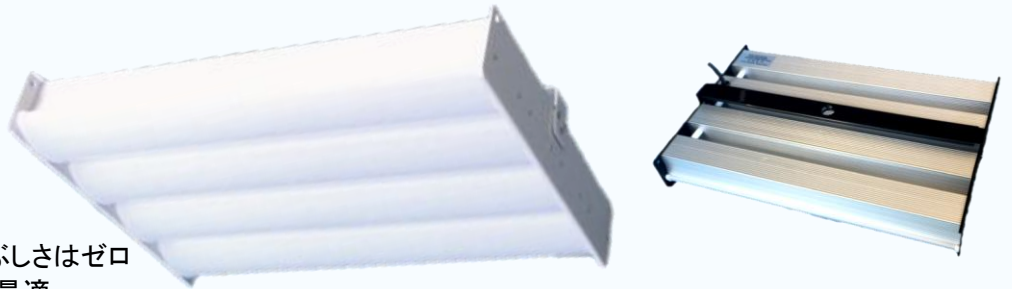

● 製品特長

- ◇ 乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇ 高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇ 電源内蔵で工事が簡単
- ◇ 軽量(100Wタイプ 2.7kg)
- ◇ 屋内専用・吊下げ専用
- ◇ シリコンカバーによる防塵対策
- ◇ 照射角度170° (5,000K)

見上げることの多い環境に最適
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JMP-WH100	100W	HF400	13,000lm	453 × 309 × 85mm	2.7kg	AC100V ~240V	Ra80	-10℃ ~50℃	屋内専用	一体型	170° (超広角タイプ)	5,000K	40,000 時間
JMP-WH150	150W	NH270	19,500lm		3.6kg								
JMP-WH200	200W	HF700	26,000lm	4.2kg									

高効率LED電源一体型

new

175lm/w

高効率175lm/w、最大限の節電効果で電力コストを大幅に削減！

- ・ 高天井の水銀灯代替タイプのLED照明。
- ・ 倉庫・工場・体育館等の室内照明に、更に屋外照明として使用が可能。
- ・ ヒートシンクに軽量で高い放熱性を誇るマグネシウム合金を使用。



吊下Uタイプ



投光器Pタイプ



直付Lタイプ



E39タイプ
(屋内バラストランプ代替可能)

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
SGX-80BI-U/P/L	80W	HF400	14,000lm	Φ 220 × 161mm (Uタイプ)	3.0kg (U)	AC90V ~265V (雷サージ 10kv内蔵)	Ra75	-30℃ ~50℃	IP65	一体型	120°	5,000K	50,000 時間
SGX-100BI-U/P/L	100W	NH270	17,500lm	Φ 220 × 282mm (P/Lタイプ)	3.6kg (P/L)								
SGX-140BI-U	140W	HF700	24,500lm	Φ 268 × 282mm	3.8kg								
SGX-140BI-P/L													
SGX-80BI	80W	HF400	14,000lm	Φ 228 × 300mm	1.5kg			-30℃ ~45℃					40,000 時間
SGX-100BI	100W	NH270	17,500lm										
SGX-125BI	125W	BH750	21,800lm		1.7kg								

※SGX-◆◆BI-U(吊下タイプ) SGX-◆◆BI-P(投光器タイプ) SGX-◆◆BI-L(直付タイプ) SGX-◆◆BI(E39タイプ)

※仕様は予告なく変更する場合があります。