

## JM-HPシリーズ 長期保証製品(製品・工事保証5年)

### XE 天井・壁面直付け用LED照明 <固定アーム90°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv



90° 固定アーム




中央空洞部 放熱対流機構(特許申請)



クリアレンズ

### XV 投光器用LED照明 <調整アーム60°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv

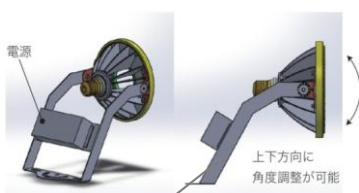

60° 固定アーム

上下方向に  
角度調整が可能



IP67



LED本体背面設置専用電源

#### ◆製品の特徴

- ・製品中央部に空洞を設け空気の対流で温度を下げます。(特許申請)
- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスpekは小電力で既存照明の代替えを可能にします。
- ・落下防止ワイヤーは標準装備。

信頼の日本規格・設計。

製品・工事保証5年間に補償致します。



XE	消費電力(W)	乳白カバー 145lm/W		クリアレンズ 160lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XE	60W	8,700lm	配光角 150°  色温度 3000K 4000K 5000K 5700K  演色性 Ra75	9,600lm	配光角 60°/90°  色温度 3000K 4000K 5000K 5700K  演色性 Ra75	HF300	ADAYO  サージ 保護電圧: 6kV  オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V  電源100m 離設置可能	φ 200 × 250	2.3kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XE	80W	11,600lm		12,800lm		HF300			φ 200 × 250	2.5kg	
JM-HP100-XE	100W	14,500lm		16,000lm		HF400			φ 245 × 270	3.1kg	
JM-HP120-XE	120W	17,400lm		19,200lm		MF400			φ 245 × 270	3.4kg	
JM-HP150-XE	150W	21,750lm		24,000lm		HF500			φ 322 × 315	4.7kg	
JM-HP180-XE	180W	26,100lm		28,800lm		HF700			φ 322 × 315	4.9kg	
JM-HP200-XE	200W	29,000lm		32,000lm		HF1000			φ 322 × 315	4.9kg	

XV	消費電力(W)	乳白カバー 145lm/W		クリアレンズ 160lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XV	60W	8,700lm	配光角 150°  色温度 3000K 4000K 5000K 5700K  演色性 Ra75	9,600lm	配光角 60°/90°  色温度 3000K 4000K 5000K 5700K  演色性 Ra75	HF300	ADAYO  サージ 保護電圧: 6kV  オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V  電源100m 離設置可能	φ 200 × 310	2.6kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XV	80W	11,600lm		12,800lm		HF300			φ 200 × 310	2.8kg	
JM-HP100-XV	100W	14,500lm		16,000lm		HF400			φ 245 × 325	3.3kg	
JM-HP120-XV	120W	17,400lm		19,200lm		MF400			φ 245 × 150	3.6kg	
JM-HP150-XV	150W	21,750lm		24,000lm		HF500			φ 322 × 370	5.0kg	
JM-HP180-XV	180W	26,100lm		28,800lm		HF700			φ 322 × 370	5.2kg	
JM-HP200-XV	200W	29,000lm		32,000lm		HF1000			φ 322 × 370	5.2kg	

※仕様は予告なく変更する場合があります。