

HYPOWER LED投光器 発光効率140lm/W 角度調整機能・ヒートシンク軽量化




水銀灯700W～1000W相当の高効率・高出力LED投光器
発光効率140lm/Wにより60%以上の省エネ化を実現

JCTシリーズ3つの高性能をご紹介

独自のヒートシンク

高効率発熱構造・多方向気流構造＋冷却フィンによりLEDモジュール内に熱がこもりにくい構造となっております。

アルミ冷却フィンは熱を抑えるだけでなく、LED本体の軽量化にもつながっております。

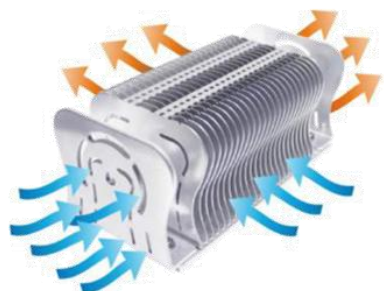

角度調整機能

両サイドのLEDモジュールは90度角度調整できます。



取付アームは両サイドに45度可変出来ます。



3種類の特特殊レンズ

LEDモジュールに組み込まれているレンズを3種類ご用意しました。

使用する場所や対象物により必要な照射角度が決まります。

30度角・60度角・120度角を選択出来ます。



30度角レンズ



60度角レンズ




120度角レンズ

【JCT-300W構成】

【JCT-400W構成】


【寸法図】

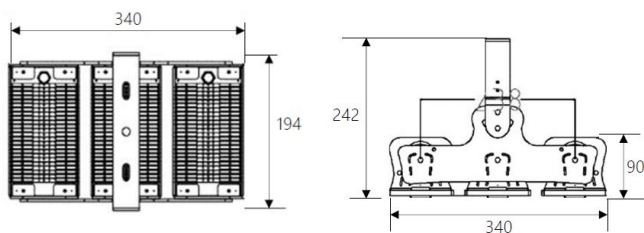

【製品スペック表】

型式	JCT-300W
消費電力	300W
全光束	42000 lm
発光効率	140 lm /W
色温度	5000 K (3000K/4000K可)
演色性	Ra 80
照射角度	120° (30°/60°可)
入力電源	AC90 ~ 277V
寸法	W194×H242×L340
動作温度	-40° ~ + 60°
重量	5.6 kg
保護等級	IP65
保証期間	3年間

【寸法図】

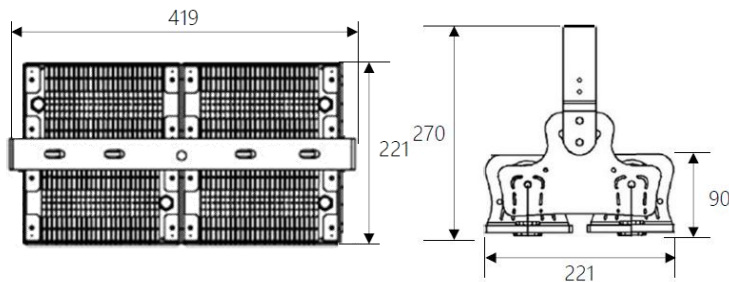

【製品スペック表】

型式	JCT-400W
消費電力	400W
全光束	56000 lm
発光効率	140 lm /W
色温度	5000 K (3000K/4000K可)
演色性	Ra 80
照射角度	120° (30°/60°可)
入力電源	AC90 ~ 277V
寸法	W221×H270×L419
動作温度	-40° ~ + 60°
重量	7.6 kg
保護等級	IP65
保証期間	3年間

省エネ効果 約60%

※700W/1000W 水銀灯対比

角度調整機能

※アームとLEDモジュールが可動

設計寿命50,000時間

※メンテナンスコストの大幅削減

安心の3年保証

※長期保証で安心

上記スペック以外に600W・1000Wタイプがあります。

照度シミュレーションを無料にて作成しておりますので
お気軽にお問合せください。

※全体寸法と高さが分かるよう図面をご用意ください



JMI 有限会社 ジャパンマグネット

長野県諏訪市上川1-1646-2 JAPANビル2F

TEL 0266-57-1523

Eメール: led@japanmagnets.com

<http://www.japanmagnets.com>

2017年2月1日現在 Cat.No.0705201