

JM-HPシリーズ 長期保証製品(製品・工事保証5年)


MD 投光器LED照明 <投光器汎用>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスケース・アーム仕様可能/サージ保護15kV



GS ガソリンスタンド用LED照明 <天井直付け>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスケース仕様可能/サージ保護15kV

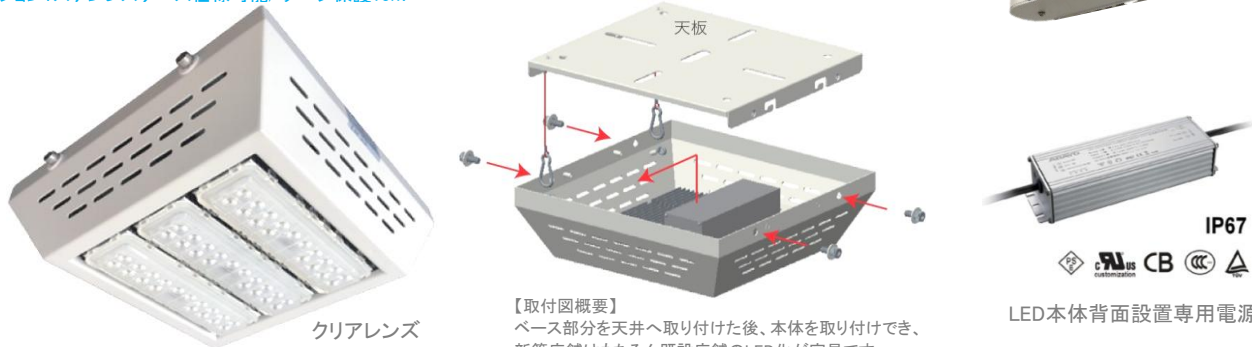

【取付図概要】
ベース部分を天井へ取り付けた後、本体を取り付けでき、
新築店舗はもちろん既設店舗のLED化が容易です。

◆製品の特徴

- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスpekは小電力で既存照明の代替えを可能にします。

信頼の日本規格・設計。
製品・工事保証5年間に補償致します。



MD	消費電力(W)	乳白カバー 125lm/W		クリアレンズ 140lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP50-MD	50W	6,250lm	<配光角> 150°	7,000lm	<配光角> 25° 40° 60° 90° 110° BATWING	HF300	ADAYO サージ 保護電圧: 6kV オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V 電源100m 離設置可能	φ 200 × 250	2.3kg	50,000時間 使用温度 -40℃ ~50℃
JM-HP100-MD	100W	12,500lm		14,000lm		HF400			φ 200 × 250	2.5kg	
JM-HP150-MD	150W	18,750lm	<色温度> 3000K 4000K 5000K 5700K	21,000lm	<色温度> 3000K 4000K 5000K 5700K	HF400	φ 245 × 270	3.1kg			
JM-HP200-MD	200W	25,000lm		28,000lm		HF700	φ 245 × 270	3.4kg			
JM-HP300-MD	300W	37,500lm	<演色性> Ra75	42,000lm	<演色性> Ra75	HF1000	φ 322 × 315	4.7kg			
JM-HP400-MD	400W	50,000lm		56,000lm		HF1000	φ 322 × 315	4.9kg			
JM-HP480-MD	480W	60,000lm	67,200lm	HF1000	φ 322 × 315	4.9kg					
GS	消費電力(W)	乳白カバー 125lm/W		クリアレンズ 140lm/W		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP120-GS	120W	15,000lm	配光角 150°	16,800lm	<配光角> 25° 40° 60° 90° 110° BATWING	HF400	ADAYO サージSPD 保護電圧: 15kV内蔵	90V~240V 電源100m 離設置可能	375 × 375 × 135	7.8kg	50,000時間 使用温度 -40℃ ~50℃
JM-HP150-GS	150W	18,750lm	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K	21,000lm	<色温度> 3000K 4000K 5000K 5700K	MF400				7.8kg	
JM-HP180-GS	180W	22,500lm		25,200lm		MF700				8.1kg	

※仕様は予告なく変更する場合があります。